HEAVY CARGO

E-TRANSPORTER

KATALOG 26/27



geco®
E-AUTOMOBILE

HEAVY CARGO

E-TRANSPORTER



30% günstiger • EU-WVTA-zertifiziert • 50% weniger TCO • Emissionsfrei • Keine City-Maut • Gleiche Leistung • **Heavy Cargo** gewinnt

Die Rechnung ist einfach. Entscheiden Sie smart.

geco®
E-AUTOMOBILE

INHALTSVERZEICHNIS

04	Highlights	12	Detailfotos
05	Über uns	13	Aufbauvarianten
06	Grüne Produktion	14	Kofferaufbau
07	Produktionsstätte	16	Kühlkoffer
08	Effizient	18	Aluminium-Pritsche
09	Nachhaltig	20	Stahl-Pritsche
10	Einsatzgebiete	22	Kipper
11	Austattung	24	Flatbed
		25	Technische Daten



HIGHLIGHTS

20 kW
Spitzenleistung

75 km/h
Höchstgeschwindigkeit

4,5 h
Ladezeit (20–80 %)

EU Typ 2
Ladestandard

23 kWh
Batteriekapazität

550 kg
Nutzlast

200+ km
Reale Reichweite

25 %
Steigfähigkeit

Die tatsächliche Reichweite hängt maßgeblich von Fahr- und Ladeverhalten, Fahrgeschwindigkeit, Straßen- und Verkehrsbedingungen sowie den Witterungsverhältnissen ab. Aufgrund von Rundungen können die in dieser Broschüre angegebenen Werte geringfügig von den Gesamtsummen abweichen. Prozentangaben spiegeln unter Umständen nicht exakt die absoluten Werte wider.

ÜBER UNS

Geco E-Automobile ist eine Marke der Menila Group und steht für Qualität mit technologischem Fortschritt in der Elektromobilität. Seit der Gründung 2004 hat sich das Unternehmen kontinuierlich auf die Optimierung und Weiterentwicklung der Elektromobilität spezialisiert. Mit einer europaweiten Vernetzung bestehend aus erfahrenen Partnern bietet Geco E-Automobile ein flächendeckendes Europaweites Vertriebs- und Servicenetzwerk.


Die angebotenen Fahrzeugspezifikationen reichen von 25 km/h bis zu 100 km/h als 3-Rad bis 4-Rad Versionen mit unterschiedlichen leistungsstarken Batterien als Blei Gel AGM, Lithium-Ionen und LiFePO4 mit außergewöhnlich langen Akkulaufzeiten aus der eigenen europäischen Entwicklung - wahlweise über die Haus-Steckdose oder über eine öffentliche EV-Ladestation aufladbar, optional mit herausnehmbaren Akku-Packs. Dank unserer zahlreichen modularen Konfigurationsmöglichkeiten bieten wir bedarfsorientierte Akku- und Aufbausysteme mit moderner Technik für maximalen Komfort und Sicherheit. Bei uns sind Ihren Mobilitätswünschen keine Grenzen gesetzt.

Mit einer Erfolgsgeschichte von über 20 Jahren bietet Geco E-Automobile eine erstklassige erschwingliche Alternative und neuartige Mobilität mit Fahrspaß, Sicherheit und einer einfachen Handhabung sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch. Durch unseren erstklassigen Service sind wir stets nah an unseren Kunden und bieten eine umfassende Beratung und Betreuung, um Ihre Bedürfnisse optimal zu erfüllen.



Unsere Mission: Elektromobilität kompakt, effizient und für alle zugänglich machen.

Mobiliät neu erleben.

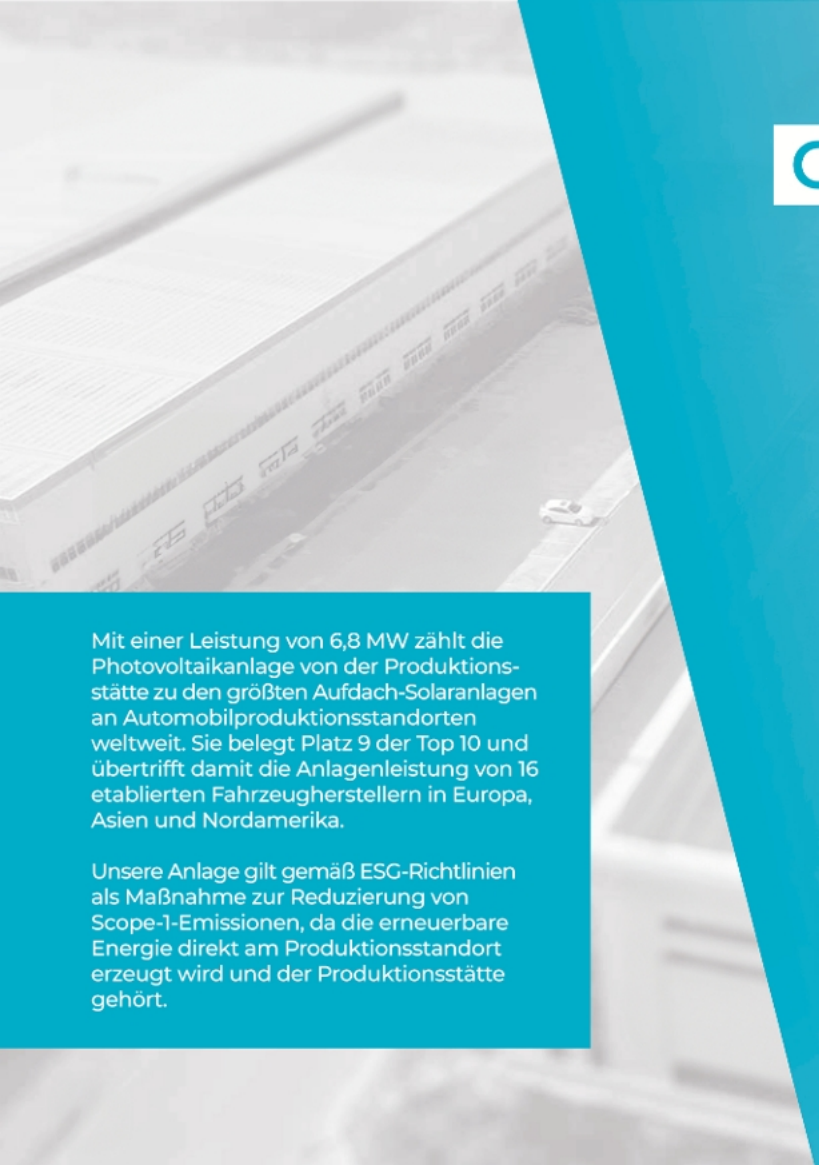

GRÜNE PRODUKTION

Jedes unserer Fahrzeuge wird mit erneuerbarer Energie produziert.

Mit einer Leistung von 6,8 MW zählt die Photovoltaikanlage von der Produktionsstätte zu den größten Aufdach-Solaranlagen an Automobilproduktionsstandorten weltweit. Sie belegt Platz 9 der Top 10 und übertrifft damit die Anlagenleistung von 16 etablierten Fahrzeugherstellern in Europa, Asien und Nordamerika.

Unsere Anlage gilt gemäß ESG-Richtlinien als Maßnahme zur Reduzierung von Scope-1-Emissionen, da die erneuerbare Energie direkt am Produktionsstandort erzeugt wird und der Produktionsstätte gehört.

Grüne Energie
6,8 MW
Aufdach-Solaranlage

Stromerzeugung
6,5 Mio.
kWh Ökostrom/Jahr

CO_2-Einsparung
6.000 t
CO_2-Emissionen/Jahr

Weniger Kohle
2.000 t
Weniger Kohleverbrauch/Jahr

Neue Bäume
300.000
Äquivalent/Jahr

Weniger Diesel
1.400
Dieseltransporter & LKWs weniger (bis 3,5 t zGG)

PRODUKTIONSSTÄTTE




Rahmenbauvorrichtung



Formen für Fahrzeugteile



Hängeförderanlage

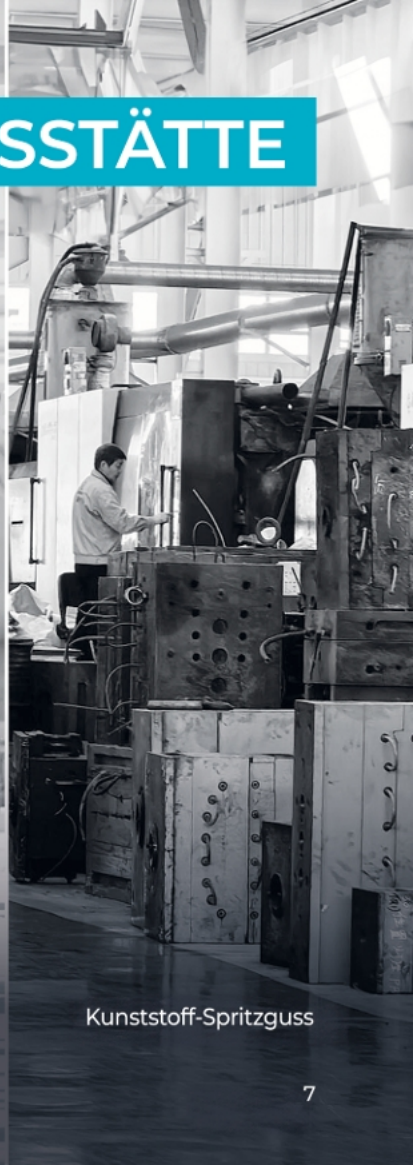

Kunststoff-Spritzguss

EFFIZIENT

Der **Heavy Cargo** wurde entwickelt, um kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) verschiedenster Branchen deutliche Kosteneinsparungen und eine höhere betriebliche Effizienz zu ermöglichen. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2020 hat sich das Fahrzeug bereits erfolgreich bewährt.

Durch den Umstieg auf den **Heavy Cargo** können Unternehmen und Privatnutzer ihre Betriebskosten um 50–60 % senken. Möglich wird dies durch den effizienten Elektroantrieb, der Ölwechsel überflüssig macht und den Bremsenverschleiß dank der Rekuperation deutlich reduziert.

Damit ist der **Heavy Cargo** die ideale Wahl für Liefer- und Serviceunternehmen mit täglichen Fahrstrecken von bis zu 200 km – sowohl im städtischen Verkehr mit hohem Verkehrsaufkommen und möglichen City-Mautgebühren als auch im ländlichen Einsatz.



Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen rund 90 % aller Unternehmen weltweit aus und stellen mehr als 50 % der Beschäftigung. In Schwellenländern tragen sie bis zu 40 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. *Quelle: Weltbank*

NACHHALTIG

Der **Heavy Cargo** bietet erhebliche Umweltvorteile: Er verursacht keine lokalen Abgasemissionen und trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei – ein wichtiger Beitrag zur Einhaltung von Emissionsvorgaben.

Da weder Motoröl noch Kraftstoff benötigt werden, besteht kein Risiko von Ölverlusten. Zudem arbeitet der Elektroantrieb besonders leise und vermeidet die typischen Geruchsbelastungen von Benzin- und Dieselfahrzeugen.

Mit dem **Heavy Cargo** entscheiden Sie sich für sauberere Luft, eine nachhaltigere Zukunft und leisten einen Beitrag zu den Umweltzielen Ihrer Region.



Der **Heavy Cargo** reduziert die CO_2-Emissionen im Vergleich zu Dieselfahrzeugen derselben Gewichtsklasse um rund 75 %.

Die bei der Batterieproduktion entstehenden CO_2-Emissionen sind bereits nach **sieben Monaten** bzw. **20.000 km** ausgeglichen.

Laufleistung: 146.000 km / 5 Jahre

EINSATZGEBIETE

Der Heavy Cargo ist die ideale Lösung für Unternehmen in Regionen mit engen Straßen und eingeschränkter Zufahrt, täglichen City-Mautgebühren, Fahrstrecken von durchschnittlich unter 200 km und hohem Kostendruck.

Heute spielt der Heavy Cargo eine wichtige Rolle auf der letzten Meile und verbindet Lager und Kunden effizient miteinander. Im Baugewerbe transportiert er Werkzeuge, Materialien und Ausrüstung zum Einsatzort. Elektriker und Handwerker nutzen ihn zudem als mobile Werkstatt für einen flexiblen Arbeitsalltag.

Über diese Einsatzbereiche hinaus eignet sich der Heavy Cargo auch für spezielle Anwendungen – etwa als mobiler Verkaufswagen oder Entsorgungsfahrzeug. Seine Vielseitigkeit macht ihn zur flexiblen Lösung für unterschiedlichste gewerbliche Anforderungen.

Heavy Cargo – überall im Einsatz.











AUSTATTUNG

- 10" HD-LCD-TOUCHSCREEN
- SMARTPHONE-MIRRORING
- BLUETOOTH
- RÜCKFAHRKAMERA
- ELEKTR. SERVOLENKUNG
- ABS
- HYDR. BREMSEN
- KLIMAANLAGE *OPTIONAL*
- LED-FRONT- & RÜCKLEUCHTEN
- REKUPERATIONS-SYSTEM
- KEYLESS GO

DETAILS

















HEAVY CARGO
AUFBAUVARIANTEN


Flatbed


Pritsche


Kipper



Kofferaufbau


Kühlkoffer


Kofferaufbau mit Rollladen*


Kofferaufbau mit Seitentür*


Pritsche mit Planenaufbau*


Pritsche mit Gitteraufbau*


Kompakt-Koffer mit Seitentür*


Kompakt-Koffer mit Dachträger*


Müllsammelaufbau*


Personentransport-/Sitzaufbau*


Verkaufsaufbau*



Mobiler Werbeaufbau*

*Nur auf Anfrage und als individuelle Auftragsfertigung erhältlich.
Technische Daten und Spezifikationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Die dargestellten Produktabbildungendienen lediglich der Veranschaulichung. Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


ABMESSUNGEN

KOFFERAUFBAU

FAHRZEUGABMESSUNGEN

A	Länge	3700 mm
B	Breite	1440 mm
	Breite (inkl. Spiegel)	1735 mm
C	Höhe	2100 mm
D	Radstand	2495 mm
E	Bodenfreiheit	160 mm
F	Ladehöhe	700 mm



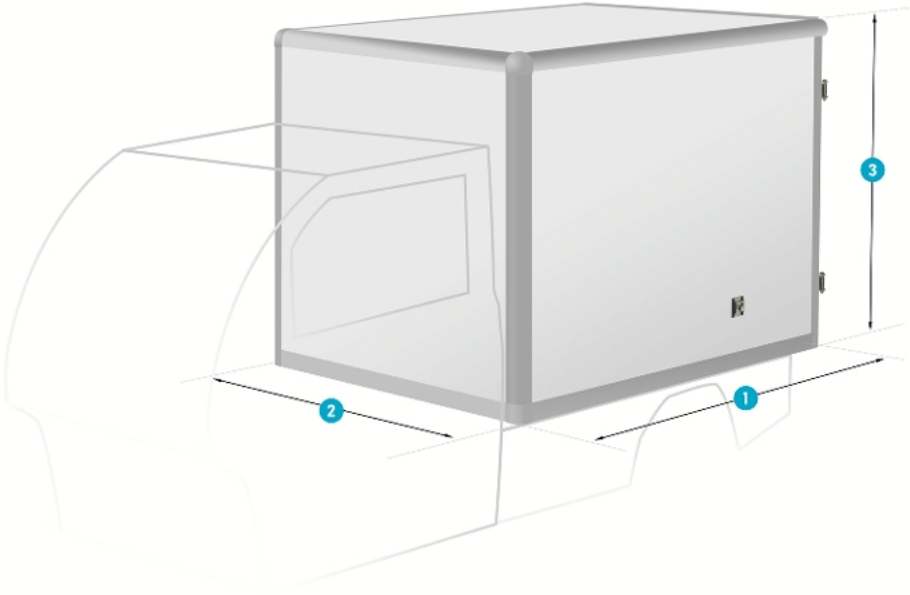

KOFFERABMESSUNGEN

1	Außenlänge	1710 mm
	Innenlänge	1635 mm
2	Außenbreite	1450 mm
	Innenbreite	1420 mm
3	Außenhöhe	1360 mm
	Innenhöhe	1290 mm

Hecktüröffnung (B×H)	1315 × 1245 mm
Hecktür links (B×H)	657 × 1235 mm
Hecktür rechts (B×H)	657 × 1235 mm




ABMESSUNGEN

KÜHLKOFFER

FAHRZEUGABMESSUNGEN

A	Länge	3700 mm
B	Breite	1440 mm
	Breite (inkl. Spiegel)	1735 mm
C	Höhe	2100 mm
D	Radstand	2495 mm
E	Bodenfreiheit	160 mm
F	Ladehöhe	700 mm



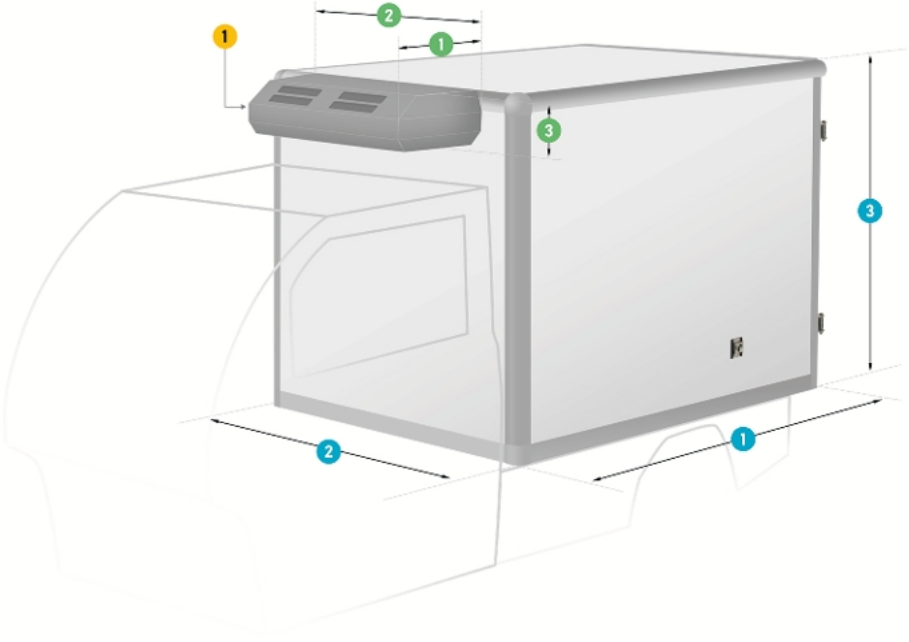

KOFFERABMESSUNGEN

1	Außenlänge	1710 (2260) mm
	Innenlänge	1625 mm
2	Außenbreite	1450 mm
	Innenbreite	1365 mm
3	Außenhöhe	1360 mm
	Innenhöhe	1275 mm

KÜHLAGGREGAT

1	Länge	550 mm
2	Breite	1080 mm
3	Höhe	240 mm


1	Kompressor-Leistung	700 W (72 V)
	Betriebstemperatur	–18 °C bis +10 °C

ABMESSUNGEN

ALUMINIUM-PRITSCHE

FAHRZEUGABMESSUNGEN

A	Länge	3700 mm
B	Breite	1440 mm
	Breite (inkl. Spiegel)	1735 mm
C	Höhe	1800 mm
D	Radstand	2495 mm
E	Bodenfreiheit	160 mm
F	Ladehöhe	700 mm

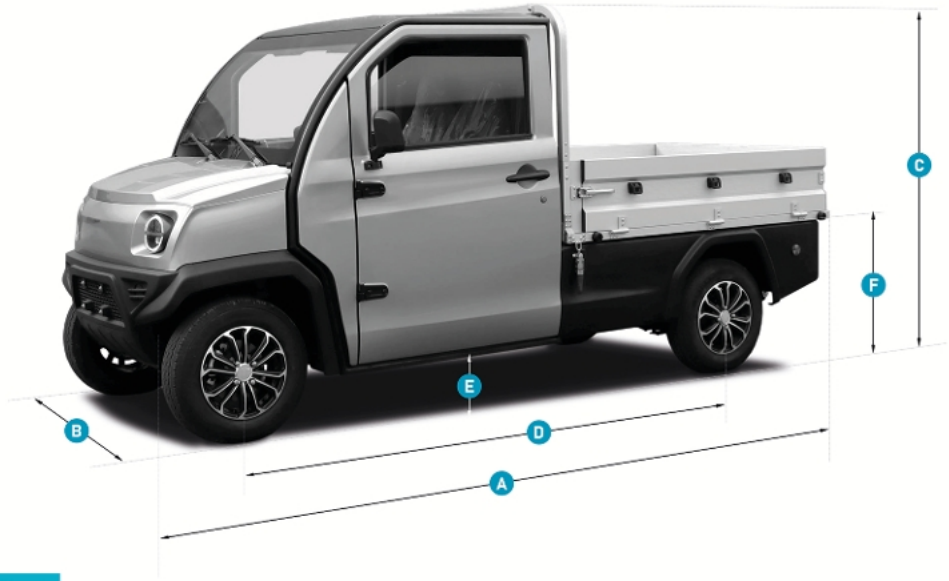

Bietet mühelos Platz für zwei Europaletten.



PRITSCHENABMESSUNGEN


1	Außenlänge	1700 mm
	Innenlänge	1660 mm
2	Außenbreite	1375 mm
	Innenbreite	1335 mm
3	Gesamthöhe	1100 mm
4	Bordwandhöhe	325 mm
5	Stirnwandhöhe	775 mm
1	Ladefläche	2,2 m²

ABMESSUNGEN

STAHL-PRITSCHE

FAHRZEUGABMESSUNGEN

A	Länge	3700 mm
B	Breite	1440 mm
	Breite (inkl. Spiegel)	1735 mm
C	Höhe	2100 mm
D	Radstand	2495 mm
E	Bodenfreiheit	160 mm
F	Ladehöhe	700 mm

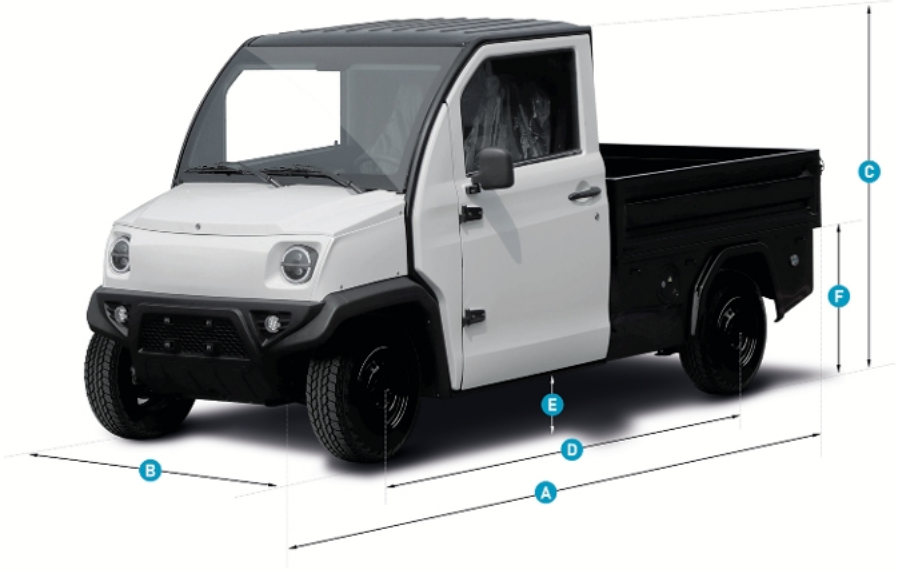

Bietet mühelos Platz für zwei Europaletten.





PRITSCHENABMESSUNGEN

1	Außenlänge	1685 mm
	Innenlänge	1580 mm
2	Außenbreite	1515 mm
	Innenbreite	1367 mm
3	Gesamthöhe	660 mm
4	Bordwandhöhe	330 mm
5	Stirnwandhöhe	330 mm
1	Ladefläche	2,2 m²

ABMESSUNGEN


ALUMINIUM-PRITSCHE MIT KIPPER

FAHRZEUGABMESSUNGEN

A	Länge	3700 mm
B	Breite	1440 mm
	Breite (inkl. Spiegel)	1735 mm
C	Höhe	1800 mm
D	Radstand	2495 mm
E	Bodenfreiheit	160 mm
F	Ladehöhe	700 mm



Bietet mühelos Platz für zwei Europaletten.

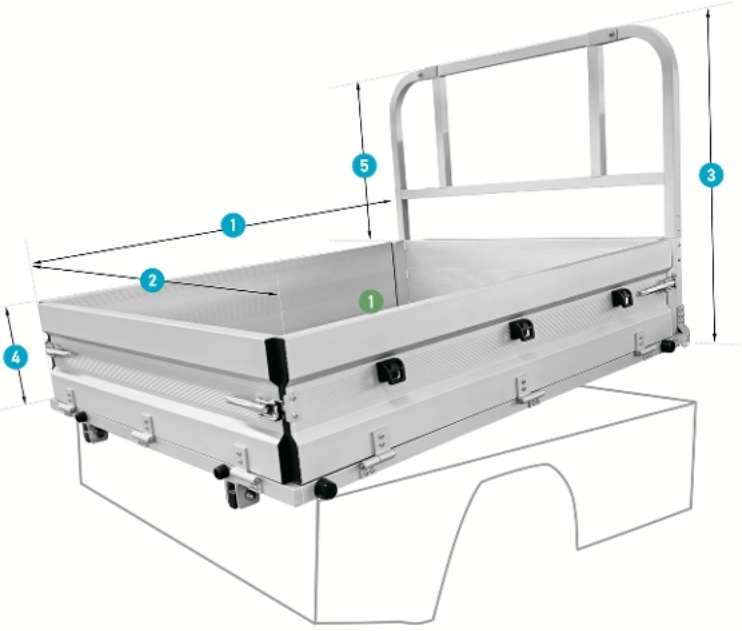

PRITSCHENABMESSUNGEN

1	Außenlänge	1700 mm
	Innenlänge	1660 mm
2	Außenbreite	1375 mm
	Innenbreite	1335 mm
3	Gesamthöhe	1100 mm
4	Bordwandhöhe	325 mm
5	Stirnwandhöhe	775 mm
1	Ladefläche	2,2 m²

Max. Kipphöhe	2630 mm
Max. Kippwinkel	45°
Hubzeit (leer)	15 Sek.

ABMESSUNGEN


FLATBED

FAHRZEUGABMESSUNGEN

A	Länge	3600 mm
B	Breite	1440 mm
	Breite (inkl. Spiegel)	1735 mm
C	Höhe	1750 mm
D	Radstand	2495 mm
E	Bodenfreiheit	160 mm
F	Ladehöhe	700 mm

LADEFLÄCHENABMESSUNGEN

A	Länge	1650 mm
B	Breite	1371 mm
C	Ladefläche	2,3 m²

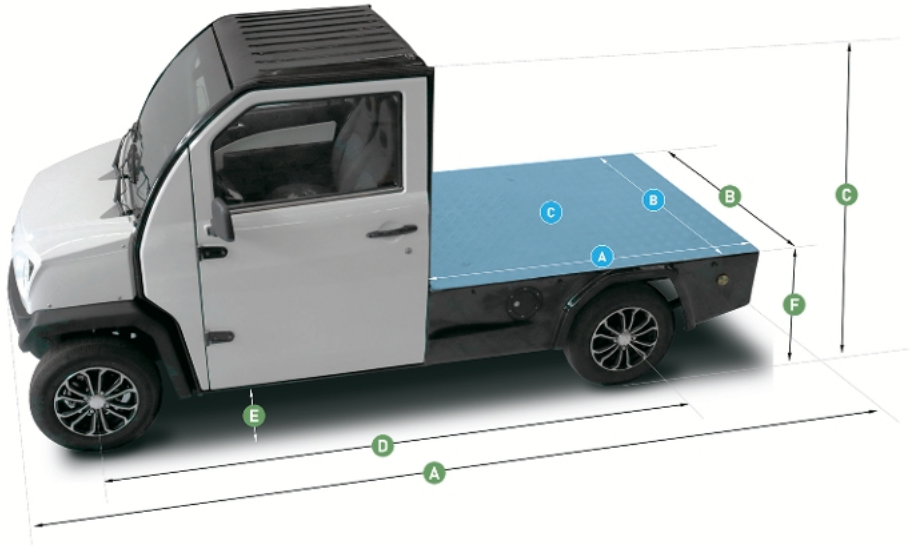

Ausgelegt für vielfältige individuelle Aufbauten.

TECHNISCHE DATEN







Batterieoptionen[2]	Kofferaufbau		Kühlkoffer		Flatbed		Aluminium-Pritsche		Kipper	
	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh
HAUPTDATEN										
Fahrzeugklasse L7e-CU	•		•		•		•		•	
Abmessungen L × B × H (mm)	3700 × 1440 × 2100		3700 × 1440 × 2100		3600 × 1440 × 1750		3700 × 1440 × 1800		3700 × 1440 × 1800	
Breite inkl. Spiegel	1.735 mm		1.735 mm		1.735 mm		1.735 mm		1.735 mm	
Minimaler Wendekreis	5.500 mm		5.500 mm		5.500 mm		5.500 mm		5.500 mm	
Reichweite nach WLTP*	260 km	130 km	240 km	–	260 km	130 km	260 km	130 km	260 km	130 km
Praxisreichweite	200+ km	100+ km	190+ km	–	200+ km	100+ km	200+ km	100+ km	200+ km	100+ km
Spurweite (vorn/hinten)	1145 / 1195 mm		1145 / 1195 mm		1145 / 1195 mm		1145 / 1195 mm		1145 / 1195 mm	
Böschungswinkel (vorn/hinten)	48° / 30°		48° / 30°		48° / 30°		48° / 30°		48° / 30°	
Min. Bodenfreiheit	160 mm		160 mm		160 mm		160 mm		160 mm	
Zul. Gesamtgewicht	1.450 kg		1.450 kg		1.450 kg		1.450 kg		1.450 kg	
Leergewicht	845 kg	760 kg	930 kg	–	850 kg	760 kg	850 kg	770 kg	850 kg	770 kg
Höchstgeschwindigkeit	75 km/h		75 km/h		75 km/h		75 km/h		75 km/h	
Steigfähigkeit	25 % (14°)	20 % (11,3°)	25 % (14°)	–	25 % (14°)	20 % (11,3°)	25 % (14°)	20 % (11,3°)	25 % (14°)	20 % (11,3°)
Räder	Aluminium	Stahl	Aluminium	–	Aluminium	Stahl	Aluminium	Stahl	Aluminium	Stahl
AC-Laden	•		•		•		•		•	
Ladeanschluss	EU Typ 2		EU Typ 2		EU Typ 2		EU Typ 2		EU Typ 2	
On-Board-Ladegerät (OBC)	3,3 kW	2,2 kW	3,3 kW	–	3,3 kW	2,2 kW	3,3 kW	2,2 kW	3,3 kW	2,2 kW
Ladezeit (20–80 %)[3]	≈5 Std.	≈4 Std.	≈5 Std.	–	≈5 Std.	≈4 Std.	≈5 Std.	≈4 Std.	≈5 Std.	≈4 Std.
Ladezeit (0–100 %)[3]	≈9 Std.	≈7 Std.	≈9 Std.	–	≈9 Std.	≈7 Std.	≈9 Std.	≈7 Std.	≈9 Std.	≈7 Std.
Permanentmagnet-Synchronmotor	•		•		•		•		•	
Spitzenleistung	20 kW (27 PS)		20 kW (27 PS)		20 kW (27 PS)		20 kW (27 PS)		20 kW (27 PS)	
Max. Drehmoment 112 Nm	•		•		•		•		•	
Hinterradantrieb	•		•		•		•		•	
Rekuperatives Bremssystem	•		•		•		•		•	
Federung vorn/hinten	McPherson / Blattfeder		McPherson / Blattfeder		McPherson / Blattfeder		McPherson / Blattfeder		McPherson / Blattfeder	
Bremsen vorn/hinten	Scheibe / Trommel		Scheibe / Trommel		Scheibe / Trommel		Scheibe / Trommel		Scheibe / Trommel	
Reifen 155R13C (LT)	•		•		•		•		•	
Handbremse (Fußbremse bei RHD)	•		•		•		•		•	
Radstand 2500 mm	•		•		•		•		•	
Batteriegarantie	4 Jahre oder 200.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt)									
Fahrzeuggarantie	3 Jahre oder 50.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt)									

Die Batteriekapazität kann mit der Zeit und Nutzung abnehmen. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Fahrweise, Ladeintervallen, Geschwindigkeit, Zuladung und Witterungsbedingungen. Die angegebenen Werte dienen Vergleichszwecken; vergleichen Sie diese nur mit Fahrzeugen, die nach denselben technischen Verfahren und in einer vergleichbaren Gewichtsklasse getestet wurden. Die Ladezeiten sind Schätzwerte. Ladestationen müssen mit Typ 2 kompatibel sein. Das zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Technische Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN







Batterieoptionen[2]	Kofferaufbau		Kühlkoffer		Flatbed		Aluminium-Pritsche		Kipper	
	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh
LADEAUFBAUTEN										
Ladevolumen / Ladefläche	3 m³		2,8 m³		2,3 m²		2,2 m²		2,2 m²	
Nutzlast**	500 kg	590 kg	380 kg	-	500 kg	590 kg	500 kg	580 kg	500 kg	580 kg
Außenmaße Koffer (L × B × H) in mm	1710 × 1450 × 1360		1710 (2260) × 1450 × 1360		-		-		-	
Innenmaße Koffer (L × B × H) in mm	1635 × 1420 × 1290		1625 × 1365 × 1275		-		-		-	
Hecktürrahmen (B × H) in mm	1315 × 1245		1370 × 1280		-		-		-	
Hecktür links (B × H) in mm	657 × 1235		630 × 1150		-		-		-	
Hecktür rechts (B × H) in mm	657 × 1235		630 × 1150		-		-		-	
Wandstärke in mm	-		85		-		-		-	
Kühlaggregat (L × B × H) in mm	-		1080 × 550 × 240		-		-		-	
Ladeflächenhöhe in mm	700		700		700		700		700	
Ladefläche (L × B) in mm	-		-		1650 × 1371		1700 × 1375		1700 × 1375	
Bordwandhöhe in mm	-		-		-		325	-	325	-
Bordwandstärke in mm	-		-		-		40	-	40	-
Stirnwandhöhe in mm	-		-		-		1030	-	1030	-
Nennleistung Kühlaggregat	-	-	700 W (72 V)		-	-	-	-	-	-
Betriebstemperatur	-	-	–18 °C bis +10 °C		-	-	-	-	-	-
SICHERHEITSAUSSTATTUNG										
Antiblockiersystem (ABS)	•		•		•		•		•	
Elektrische Servolenkung (EPS)	•		•		•		•		•	
Gurtwarnung Fahrersitz	•		•		•		•		•	
Rückfahrkamera	•		•		•		•		•	
Tür-offen-Warnung	•		•		•		•		•	
Rückfahrwarner	•		•		•		•		•	
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•		•		•		•		•	
3-Punkt-Sicherheitsgurt	•		•		•		•		•	
BELEUCHTUNG										
LED-Frontleuchten	•		•		•		•		•	
LED-Rückleuchten	•		•		•		•		•	
LED-Tagfahrlicht	•		•		•		•		•	
LED-Innenbeleuchtung	•		•		•		•		•	

TECHNISCHE DATEN







Batterieoptionen[2]	Kofferaufbau		Kühlkoffer		Flatbed		Aluminium-Pritsche		Kipper	
	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh	23,04 kWh	11,52 kWh
ZUBEHÖR & SONSTIGES										
Intervallscheibenwischer	●		●		●		●		●	
Kunstleder-Sitzbezüge	●		●		●		●		●	
4-fach verstellbare Sitze (manuell)	●		●		●		●		●	
Heizung	●		●		●		●		●	
Zentralverriegelung	●		●		●		●		●	
OBD-Anschluss	●		●		●		●		●	
9"-LCD-Infotainmentdisplay	●		●		●		●		●	
2 Lautsprecher	●		●		●		●		●	
Bluetooth	●		●		●		●		●	
USB-Anschluss × 1	●		●		●		●		●	
Funkschlüssel / Keyless Entry	●		●		●		●		●	
Startknopf	●		●		●		●		●	
Elektrische Fensterheber	●		●		●		●		●	
Türablage	●		●		●		●		●	
2 Sonnenblenden (klappbar)	●		●		●		●		●	
Radio, MP3, MP4	●		●		●		●		●	
Mobiles Typ-2-Ladegerät (220 V)	●		●		●		●		●	
Warndreieck & Warnweste	●		●		●		●		●	
OPTIONEN										
Klimaanlage	○		○		○		○		○	
Anhängerkupplung	○		-		○		○		○	
Front- und Heckschutzbügel	○		○		○		○		○	
Werkzeugsatz	○		○		○		○		○	
On-Board-Ladegerät (OBC) 3,3 kW	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○
On-Board-Ladegerät (OBC) 6,6 kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wallbox 7,4 kW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rechtslenker-Ausführung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 Winterreifen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aluminiumfelgen	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
Kabelgebundene Magnet-Fernbedienung	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○

Die Batteriekapazität kann mit der Zeit und Nutzung abnehmen. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Fahrweise, Ladeintervallen, Geschwindigkeit, Zuladung und Witterungsbedingungen. Die angegebenen Werte dienen Vergleichszwecken; vergleichen Sie diese nur mit Fahrzeugen, die nach denselben technischen Verfahren und in einer vergleichbaren Gewichtsklasse getestet wurden. Die Ladezeiten sind Schätzwerte. Ladestationen müssen mit Typ 2 kompatibel sein. Das zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Technische Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

geco®

mobilität neu erleben

Hafenbahnstr. 5 | 45881 Gelsenkirchen
Tel +49 209-380 68 39-16

www.geco-automobile.de

